KRON MEDIDORES	**Transformador de Potencial** *Voltage Transformer* *Transformador de tensión*	**Ref. Int.:**	931-051
		Rev.:	2
		Data:	Mai./24

Modelo/Model/Modelo **KP-401**

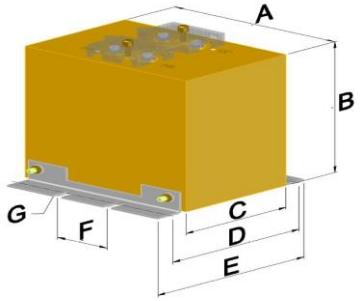

Dimensões/Dimensions/Dimensiones (mm)

A (máx)	B (máx)	C (máx)	D	E	F	G	-	-	-	-	-	-	-
132	112,0	110	135,8	160,8	50	Ø8	-	-	-	-	-	-	-
+/-1,2	+/-1,2	+/-1,2	+/-1,2	+/-1,2	+/-1,2	+/-1,2	-	-	-	-	-	-	-

Tolerância / Tolerance / Tolerancia

Janela/Window/Ventana (mm)

SEM JANELA
WITHOUT WINDOW
SIN VENTANA

-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Observações/Comments/Comentarios

*4 kV entre o Prim. e o Sec. e 2,5 kV entre o Sec. e a Carcaça
**Primário: identificação H1 e H2; Secundário: identificação X1 e X2
***Grupo de ligação 1 (fase-fase) *GL3B sob consulta

*4 kV between the Prim. and Sec.and 2.5 kV between the Sec. and Housing
**Prim.: identification H1 and H2; Sec.: identification X1 and X2
***Phase-Phase

*4 kV entre la Prim. y Sec. y 2,5 kV entre la secundaria y caja
**Prim.: H1 y H2 de identificación; Sec.: X1 y X2 de identificación
***Fase-Fase

Características / Features / Características

Normas / Standard / Normas	**ABNT NBR-6856**					**ANSI**					**IEC**				
Umáx./Um./Umax.	*0,6 kV					-					-				
Tens. Prim. / Prim.Volt. / Tens. Prim.	Até 690V (especificar)					-					-				
Tens. Sec. / Sec.Volt. / Tens. Sec.	Até 690V (especificar)					-					-				
Frequencia / Frequency / Frecuencia	60 Hz					-					-				
Pot. Térm. / Out Put / Pot. Térm.	400VA					-					-				
Invólucro / Casing / Cubierta	Epóxi/Epoxy/Epoxy					-					-				
Conexão / Connection / Conexión	Paraf. M5 c/ Arruelas e Porcas					-					-				
Peso Aprox. / Approx. Weight / Peso Aprox.	12,000 kg					-					-				
Carga / Burden / Carga	**P12,5**	**P25**	**P50**	**P75**	**P100**	**B0.1**	**B0.2**	**B0.5**	**B01**	**B2**					
	Classe / Class / Clase														
Tensão Prim./Sec. **110 / 110**	0,6	0,6	-	-	-	0,6	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-
110 / 115	0,6	0,6	-	-	-	0,6	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-
Voltage Prim./Sec. **110 / 220**	0,6	0,6	-	-	-	0,6	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-
220 / 110	0,6	0,6	-	-	-	0,6	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-
Tensión Prim./Sec. **220 / 115**	0,6	0,6	-	-	-	0,6	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-
220 / 220	0,6	0,6	-	-	-	0,6	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-
380 / 110	0,6	0,6	-	-	-	0,6	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-
380 / 115	0,6	0,6	-	-	-	0,6	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-
380 / 220	0,6	0,6	-	-	-	0,6	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-
480 / 110	0,6	0,6	-	-	-	0,6	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-
480 / 115	0,6	0,6	-	-	-	0,6	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-
480 / 220	0,6	0,6	-	-	-	0,6	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110 / 110	-	-	1,2	1,2	-	-	-	1,2	1,2	-	-	-	-	-	-
110 / 115	-	-	1,2	1,2	-	-	-	1,2	1,2	-	-	-	-	-	-
110 / 220	-	-	1,2	1,2	-	-	-	1,2	1,2	-	-	-	-	-	-
220 / 110	-	-	1,2	1,2	-	-	-	1,2	1,2	-	-	-	-	-	-
220 / 115	-	-	1,2	1,2	-	-	-	1,2	1,2	-	-	-	-	-	-
220 / 220	-	-	1,2	1,2	-	-	-	1,2	1,2	-	-	-	-	-	-
380 / 110	-	-	1,2	1,2	-	-	-	1,2	1,2	-	-	-	-	-	-
380 / 115	-	-	1,2	1,2	-	-	-	1,2	1,2	-	-	-	-	-	-
380 / 220	-	-	1,2	1,2	-	-	-	1,2	1,2	-	-	-	-	-	-
480 / 110	-	-	1,2	1,2	-	-	-	1,2	1,2	-	-	-	-	-	-
480 / 115	-	-	1,2	1,2	-	-	-	1,2	1,2	-	-	-	-	-	-
480 / 220	-	-	1,2	1,2	-	-	-	1,2	1,2	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*Outros valores sob consulta. Sujeito à mudanças sem aviso prévio / Other values on request. May be changed withou further notice / Otros valores previa solicitud. Puede ser modificado sin aviso previo