



1 Conhecendo o Produto

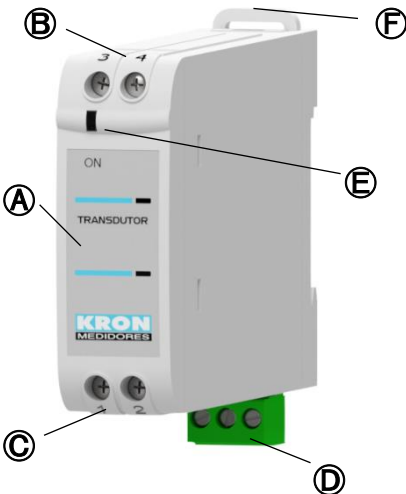

Ⓐ	Transdutor TKCA
Ⓑ	Entrada de sinal
Ⓒ	Saída analógica
Ⓓ	Alimentação aux.
Ⓔ	LED indicador de funcionamento
Ⓕ	Trava para Trilho DIN

2 Fixação do produto

A fixação do transdutor é realizada no fundo do painel com trilho DIN, utilizando a trava Ⓕ.



3 Conexão da alimentação auxiliar


A alimentação auxiliar deverá ser feita no borne Ⓓ conforme imagem abaixo:

24...60Vca/Vcc ou 40...300Vca/Vcc
(Definido em pedido)

Deve-se atentar ao nível de tensão aplicado.
A ligação incorreta pode danificar o instrumento.

4 Conexão da entrada de tensão

Conectar as fases no borne Ⓑ seguindo o esquema abaixo:

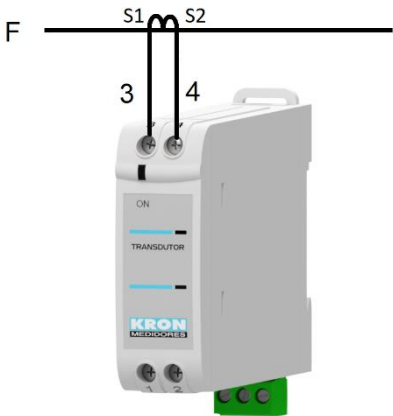

5 Conexão da saída analógica

Conectar as fases no borne Ⓒ seguindo conforme esquema abaixo:



6 Tabela de cargas para saída analógica

Saída	Carga (Ω)
4...20mAcc	0...750Ω
0...10mAcc	0...1,5kΩ
0...20mAcc	0...750Ω
0...5Vcc	2,5kΩ (valor mínimo)
0...10Vcc	5kΩ (valor mínimo)