❶ Conhecendo o Produto

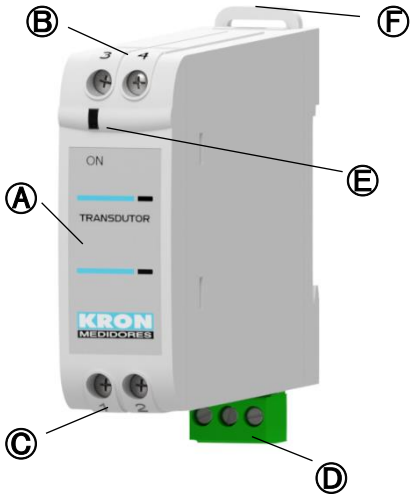

Ⓐ	Transdutor TKCV
Ⓑ	Entrada de sinal
Ⓒ	Saída analógica
Ⓓ	Alimentação aux.
Ⓔ	LED indicador de funcionamento
Ⓕ	Trava para Trilho DIN

❷ Fixação do produto

A fixação do transdutor é realizada no fundo do painel com trilho DIN, utilizando a trava Ⓕ.



❸ Conexão da alimentação auxiliar

A alimentação auxiliar deverá ser feita no borne Ⓓ conforme imagem abaixo:

24...60Vca/Vcc ou 40...300Vca/Vcc (Definido em pedido)
Deve-se atentar ao nível de tensão aplicado. A ligação incorreta pode danificar o instrumento.

❹ Conexão da entrada de tensão

Conectar as fases no borne Ⓑ seguindo o esquema abaixo:

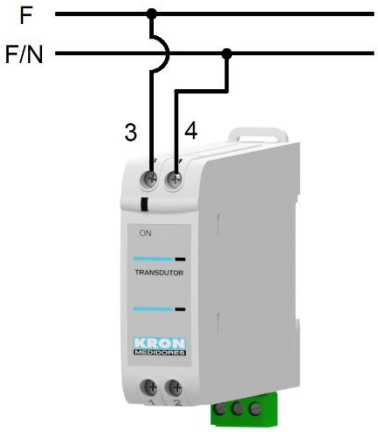

❺ Conexão da saída analógica

Conectar as fases no borne Ⓒ seguindo conforme esquema abaixo:

❻ Tabela de cargas para saída analógica

Saída	Carga (Ω)
4...20mAcc	0...750Ω
0...10mAcc	0...1,5kΩ
0...20mAcc	0...750Ω
0...5Vcc	2,5kΩ (valor mínimo)
0...10Vcc	5kΩ (valor mínimo)